


Bac séparateur de graisses et féculés à poser sous plonge

Entrée et sortie
du même côté

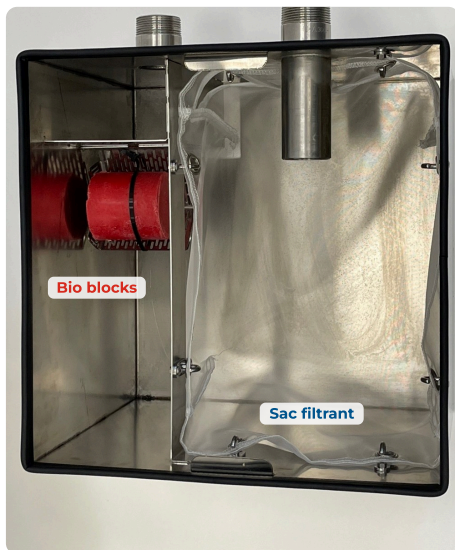

1 CARACTÉRISTIQUES

Référence	BFR-60
Matériau	Acier inoxydable AISI 304-L
Dimensions L x l x H	545 x 395 x 395 mm
Volume de décantation	51 litres
Capacité de traitement	± 60 repas / jour
Raccordements	Entrée et sortie du même côté Installation réversible
Manchons	1"1/2 x PVC Ø 50 mm, démontables (fournis)
Livré avec	1 sac filtrant et 1 bio block
Sac filtrant	Réf. BFR-500-035 · ± tous les 3 000 repas
Bio block	Réf. BFR-900-500 · durée ± 3 mois
Norme	Conforme NF EN 1825-1
Poids à vide	19 kg

EXCLUSIVITÉ ELEMENT'AIR

Le seul bac du marché équipé d'un sac de récupération des graisses et déchets


 Fabrication française

 Conforme NF EN 1825-1


2 DIMENSIONS (cotes en mm)



VUE D'ENSEMBLE

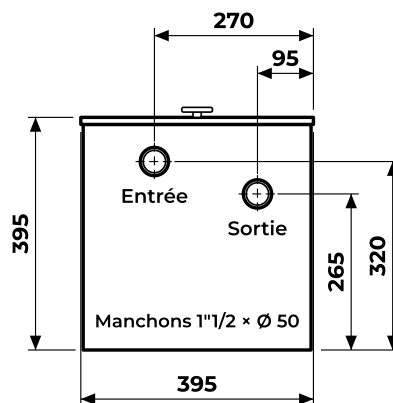

VUE CÔTÉ RACCORDEMENTS

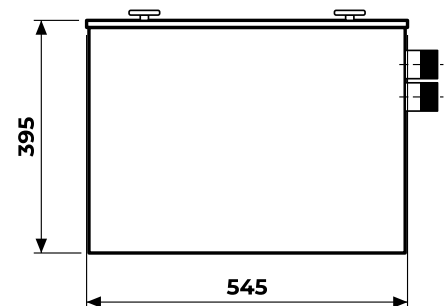

VUE LATÉRALE

3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


Eaux usées
de la plonge

1 FILTRATION

Sac filtrant récupérateur

Piège les graisses et les résidus organiques : épluchures, morceaux d'aliments, os, riz...

Changement
± tous les 3 000 repas

2 SÉPARATION

Décantation

Les graisses, plus légères, remontent et restent retenues ; l'eau clarifiée passe dans le second compartiment.

51 litres de décantation

3 BIOLOGIQUE

Bio block semi-immersé

Bactéries et enzymes : dégradation naturelle des graisses et atténuation des mauvaises odeurs.

Durée ± 3 mois


Eau prétraitée
vers le réseau

4 ENTRETIEN SIMPLIFIÉ



Sac filtrant

Se retire d'un geste, comme un sac d'aspirateur.



Bio block

Se dissout lentement et atténue les odeurs : ni dosage, ni oubli.



Tous les ± 3 mois

Durée d'un bio block = intervalle d'entretien.



Pose sous plonge

Raccordement facilité, côté unique.